取扱説明書

DAYTONA CORP.

64683①/②

*取り付ける前に必ずお読みいただき、内容をよく理解して正しくお使いください。
*この取扱説明書は、いつでも取り出して読めるよう大切に保管してください。
*この商品もしくはこの商品を取り付けた車輌を第三者に譲渡する場合は、必ずこの取扱説明書も併せてお渡しください。

	適応車種	商品NO.
OHC－4バルブヘッド 補修用ヘッド ASSY.	4バルブヘッド （61414）（64220） （64221）専用	64683

この度はデイトナ「OHC－4バルブヘッド補修部品」をお買い上げ頂きまして、誠にありがとうございます。
ご使用前には必ずこの取扱説明書をよくお読みください。また、取り付け前に必ず商品の内容をお確かめください。
万一お気づきの点がございましたら、お買い上げ頂いた販売店にご相談ください。

■ご使用前に必ずご確認ください■

本書では正しい取付、取扱方法および点検整備に関する重要な事項を、次のシンボルマークで示しています。
取扱説明書内の指示や注意事項を守らずに使用した事による事故や損害については、当社は一切の責任を負いません。

⚠警告	要件を満たさずに使用しますと、死亡または重傷に至る可能性が想定される場合を示してあります。
⚠注意	要件を満たさずに使用しますと、傷害に至る可能性または物的損害の発生が想定される場合を示してあります。

この商品は補修部品のため、取り付け手順に関しては キットの取扱説明書を参照してください。

□　4バルブヘッド装着についての注意事項　□

実施

- この商品を取り付ける際カムシャフトホルダーは純正品を使用しますが、一部切削加工が必要になります。もし加工をしないで取り付けた場合、カムシャフトの破損およびカムシャフトホルダーの異常磨耗の原因となり、エンジン故障の原因となりますので必ず確認、加工を行ってください。

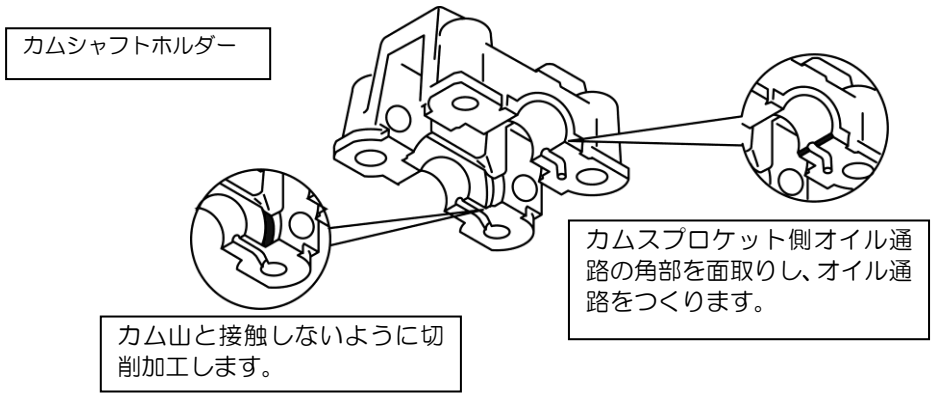

その他

- 点火プラグはデイトナMAX　ＦＩＲＥプラグ（61481）もしくはNGKの CR8E 相当品をご使用ください。ただし焼け具合により、熱価は調整してください。
- この商品は補修部品として設定されておりますので、単独での使用はできません。単独での使用と組み合わせ、および他社商品との組み合わせに関する問い合わせには回答できません。ご了承ください。
- ご本人以外が取り付けを行う場合、取り付けをされる方（販売店も含む）は、取り付け完了後各部の緩み、不具合等点検後、正常な作動の確認と危険箇所（バリ、突起物）無きことを確認のうえ、注意事項を説明しこの説明書も必ず一緒にお客様へお渡しください。
- レース等、競技目的の使用は自己責任にて、保証の対象外であることをご了承のうえ使用してください。

□ 商品内容 □

NO	パーツ名		サイズ(mm)	数量	NO	パーツ名	サイズ(mm)	数量
1	シリンダーヘッド ASSY.			1				
		インテークバルブ	（1 に組込済）	2				
		エキゾーストバルブ	（1 に組込済）	2				
		バルブスプリング	（1 に組込済）	4				
		バルブコッター	（1 に組込済）	8				
		リテーナー	（1 に組込済）	4				
		ステムシール	（1 に組込済）	4				

□ 補修部品 □

2007 年 5 月時点での品番および税抜価格となります。

商品名	品番	本体価格（税抜）	備考
シリンダーヘッド COMP.	64684	¥20,000	バルブなしのシリンダーヘッド単品
インテークバルブ（1本）	64685	¥2,200	
エキゾーストバルブ（1本）	64682	¥3,000	
バルブスプリング（1本）	46604	¥1,000	
リテーナー（1個）	64680	¥1,200	
バルブコッター（4個）	26550	¥500	4個1セット。バルブ2本分
ステムシール（2個）	26551	¥1,500	2個1セット。バルブ2本分

□ サービスデータ □

※長さの単位は mm とします。

		標準値	使用限度
バルブクリアランス	IN／EX	0.05±0.02	
バルブガイド	内径（IN）	5.000～5.012	5.032
	内径（EX）	5.000～5.012	5.032
バルブ	ステム外径（IN）	4.975～4.990	4.970
	ステム外径（EX）	4.960～4.975	4.955
	ステムとガイドのすきま（IN）	0.010～0.035	0.06
	ステムとガイドのすきま（EX）	0.030～0.055	0.08
	バルブシートあたり幅	0.8～1.0	1.5
バルブタイミング	カムリフト中心角（IN）	102°（ATDC）	
	カムリフト中心角（EX）	105°（BTDC）	
バルブスプリング	バルブスプリング自由長	39.16	38.16
シリンダーヘッド	ヘッド面の歪み		0.05

東証JASDAQ上場 株式会社 デイトナ 〒437-0226 静岡県周智郡森町一宮 4805

この用紙は再生紙を使用しております。

URL: http://www.daytona.co.jp
◎デイトナ商品についてのご質問、ご意見は「フリーダイヤルお客様相談窓口」0120-60-4955 まで